RAMシリーズ用モニタの交換手順書	製造会社	ケー・イー・エム(株)
	機器名	アッシング装置　RAMシリーズ
	機種名	ー
	製造番号	ー

9.1型互換モニタE7091-R5対応版

1．対象機種

対象装置、対象モニタは下記の通りです。

1．1　対象装置

ケー・イー・エム(株)製アッシング装置RAMシリーズ

RAM-200，RAM-250，RAM-6500，RAM-8500，RAM-8500Ⅱ，RAM-61000

1．2　対象モニタ

富士電機(株)ELモニタ　L640M400C，L640M400CX　と　東ソー(株)ELモニタ　LET640.400TS-5　24(MD640.400-54)

富士電機(株)RGBインターフェース基板

LF-640-005，L640F005，L640F006，L640F006A，LF-640-001　の組合わせが対象になります。

2．モニタの交換方法

下記の手順にて既存モニタを互換モニタに交換してください。

(1)既存モニタの取り外し

図1．に示すモニタ・ユニットから①既存モニタのケーブルを引き抜き、

②既存モニタ，③既存モニタの電源基板を取り外します。 その他の基板、ケーブル、ネジ等は、そのまま流用します。

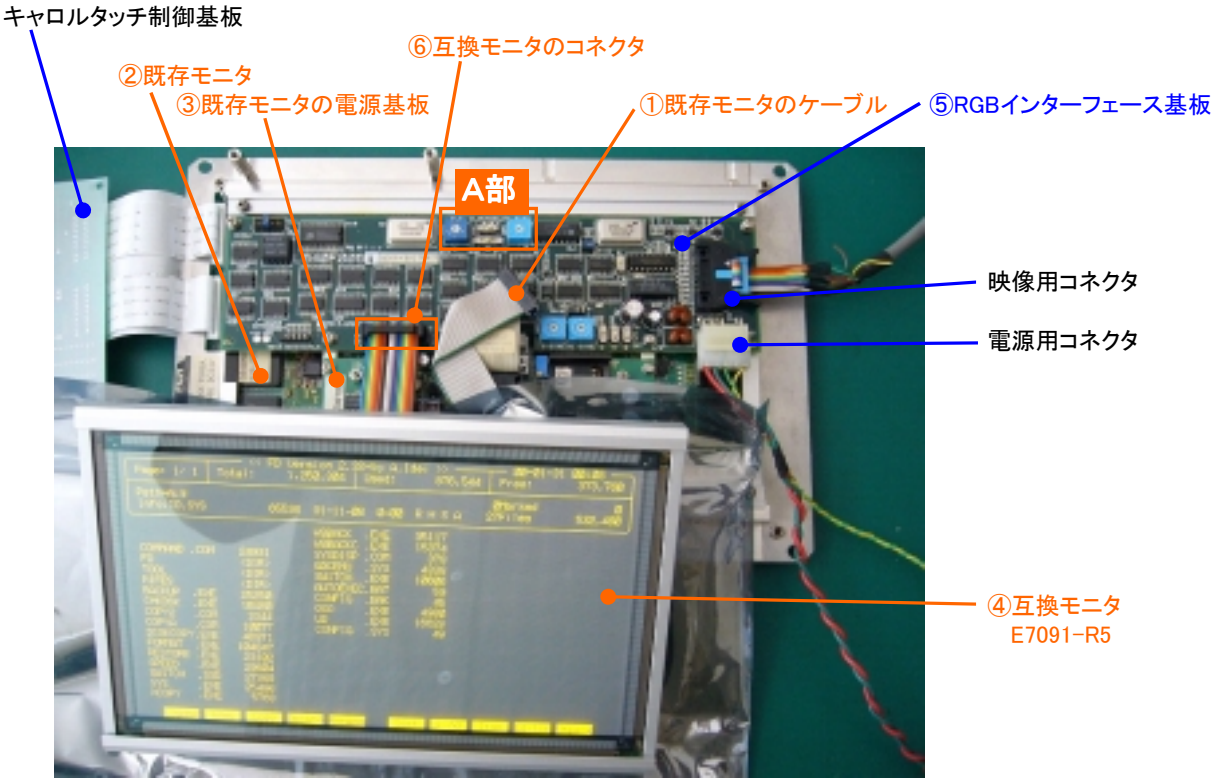

図1．　モニタ・ユニット

(2)互換モニタの取り付け

図1．に示すモニタ・ユニットに④互換モニタを取り付け、

⑤RGBインターフェース基板に⑥互換モニタのコネクタを接続します。 これで互換モニタの交換作業は終了です。

3．その他

(1)⑤RGBインターフェースボードL640F006，L640F006A　において、表示画面にチラツキが有る場合

図2．に示すCLOCK DELAY調整用ロータリースイッチ**SW6**

(図1．に示す⑤RGBインターフェース基板上のA部)

の値を4　→　**1**　に変更してください。

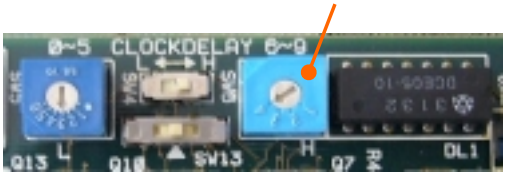

図2．　CLOCK DELAYの調整
(⑤RGBインターフェース基板)

2010年　11月05日　～	所要時間	実働時間	担当者	お客様御承認印
:　～　:				
				2010.　.

株式会社エイブル
書式番号:Z091028-1151
TEL:**0985-29-0867**　FAX:0985-29-0916
E-mail: able@theia.ocn.ne.jp　HP: http://able-rd.com